



# 全方位电气安规测试解决方案

直流电流量程	100A
基本安规精度	1%
电阻最大量程	600mΩ
支持电阻、电压双模式判定	

## 接地导通电阻分析仪 HEX303D-100



☎:400-0099105

🌐:www.china-hitek.com

🛡️ 原厂质保



官方公众号




官方抖音号




## 信息化接口功能

支持USB条码枪，实现扫码启动、数据存储、条码绑定、信息上传等功能。在扫码启动后测试数据会自动与当前条码进行匹配，并能根据用户设定好的识别字段查询当前需要的测试程序，自动调取，并完成测试以及数据存储。

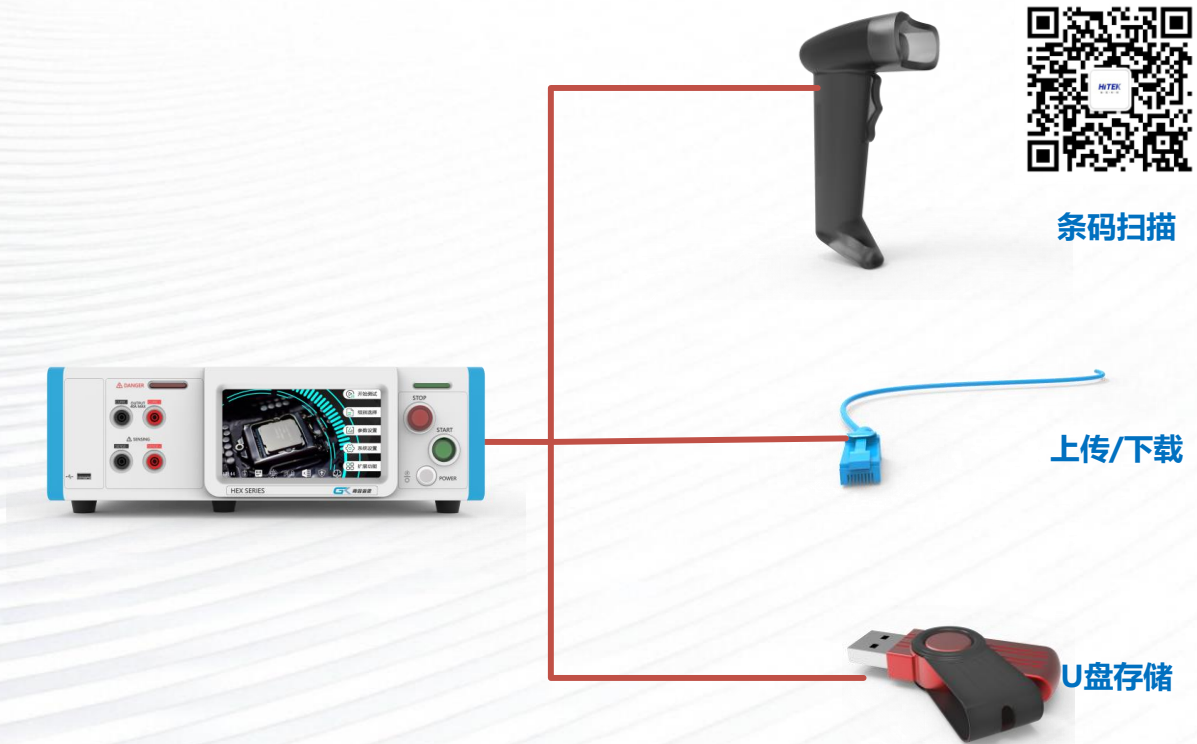

# 参数表

## 接地电阻测试

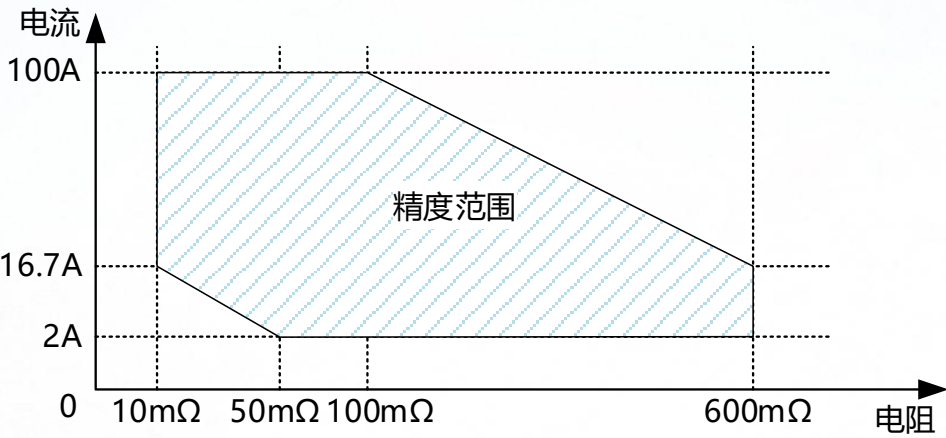额定测试	电流最大100A，电阻最大600mΩ，开路电压低于12V	
输出电流	范围：(2.0 A ~ 100.0 A) DC，分辨率：0.1A，误差：± (1%×设定值+2个字)	
电流波动	≤0.4%×设定值/分钟	
输出电压	范围：(3.0 ~ 10.0) V DC，分辨力：0.1V，误差：±(1%×读数+2个字)，开路情况下	
输出频率	50Hz / 60Hz，精度：±0.1Hz	
电阻测量	 <p>范围：(10.0 ~ 99.9)mΩ，(100 ~ 600) mΩ，分辨力：0.1/1 mΩ； 测量误差：&lt; 100mΩ，± (1%×读数值+1mΩ)；≥100mΩ，±(1%×读数值+2个字)</p>	
电阻补偿	(0 ~ 200)mΩ	
测试时间	范围：0，(0.5 ~ 999.9) s，0为无限长，分辨力：0.1s，误差：± 1% ×设定值+1个字	

## 系统一般规格

安装位置	室内，海拔不高于2000米	
使用环境	温度	0 ~ 40°C
	湿度	40°C，(20 ~ 90) %RH
存储环境	温度	- 10 ~ 50°C
	湿度	50°C，90%RH，24h
输入电源	AC，220V±10%，50Hz±5%，10A	
功耗	空载	小于50W
	满载	小于1050W
外型尺寸 (mm)	426(W)x 132(H)x 490(D)	
重量	约20kg	



致力于电力电子技术与测试测量技术的突破



## 青岛总部



总部电话

400-0099105



企业邮箱

gm@china-hitek.com



企业地址

山东省青岛市高新区华贯路869号C区43号